


ALCUTERM

KONVEKTORIT 2016

**SUPER
UUTUUS!
LVI DESIGN**



**Kuparinen
ILMAUS JA KUIVAUSTELINE
vesikiertoiseen
lattialämmitykseen**




**Suomalaista
Design laatutyötä
vuodesta 1992**



LVI-500-CR



**Kuparinen
ILMAUS JA KUIVAUSTELINE
vesikiertoiseen
lattialämmitykseen**

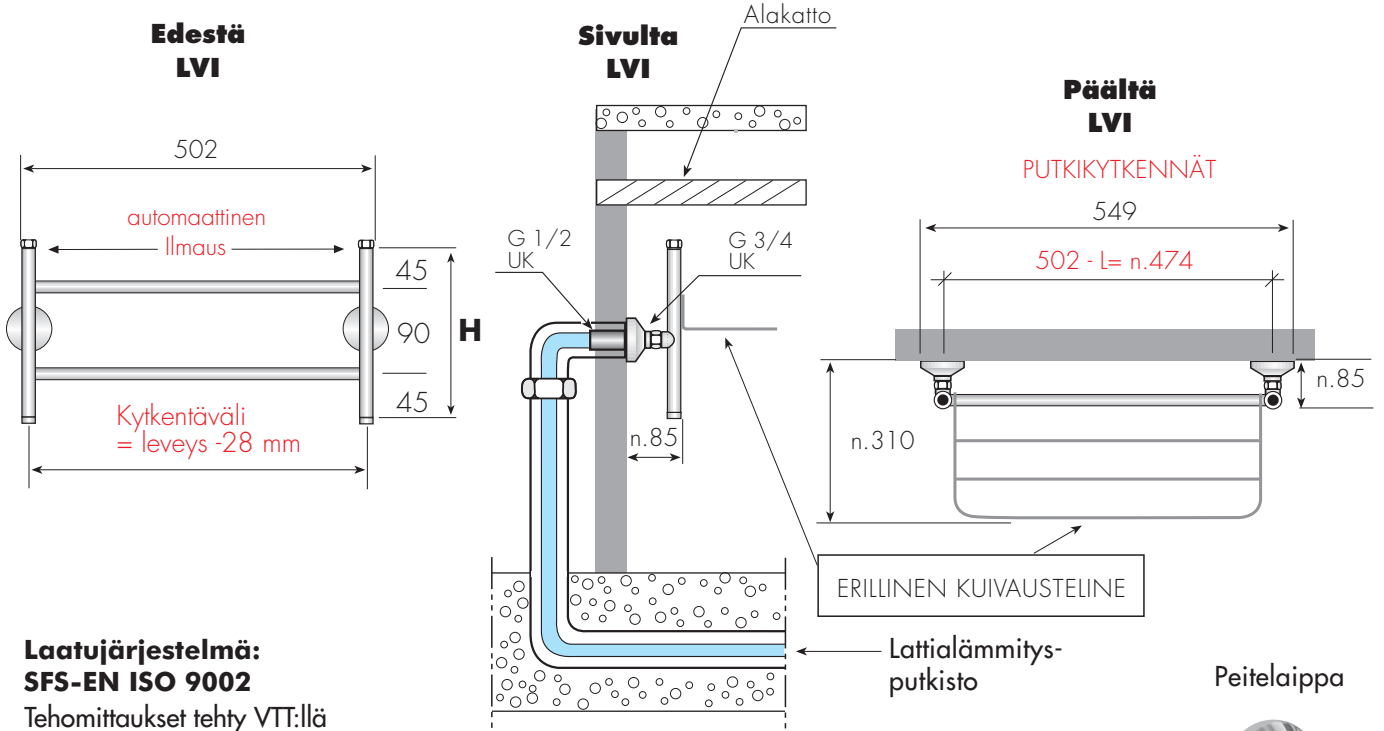

**Laatujärjestelmä:
SFS-EN ISO 9002**
Tehomittaukset tehty VTT:llä

TEHTAAN VARASTOKOOT	PATTERI-TYYPPI	KORKEUS mm	LEVEYS mm	LVI-KOODI	TEHO W KROM. Δt=35°C	PUTKI-KAARIEN LUKUM.
LVI-500-CR	LVI	180	502		35	2
LVI-500-CR	LVI	180	502	Δt 23 = n.20W		

Peitelaiippa



Kannake sekä vesiliitännät

LVI = lämmitys, vesi ja ilmaus

Lämmitysverkosto Teho:
$$\frac{W = 60^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}}{2} - 22^{\circ}\text{C} = \Delta t 23$$

Lattialämmitysverkosto Teho:
$$\frac{W = 35^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}}{2} - 22^{\circ}\text{C} = \Delta t 10,5$$

Materiaalit: Ilmauskuivaustelineet valmistetaan tyypihyväksytyistä kupariputkista CU-Ø28, CU Ø22, cu pori.

Käyttökohteet: Vesikiertoinen lattialämmitys, myös muut järjestelmät.

Kytkenä ja kannatus: Keskeltä, sekä vesiliitännät.

Pintakäsittely: Kromaus.

Toimitukseen kuuluu: Ilmauskuivausteline sekä kannakointi jatkoliittimet G 1/2 / G 3/4 patterille ja muoviputkelle.

Tilausesimerkki: LVI-500-CR

