

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2013



UUTUUS!



KUIVAUSPATTERI S



Kuivauspattereiden asennusmitat:

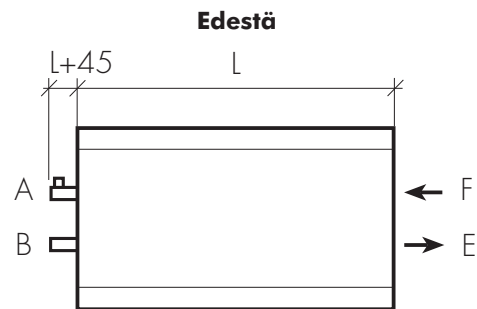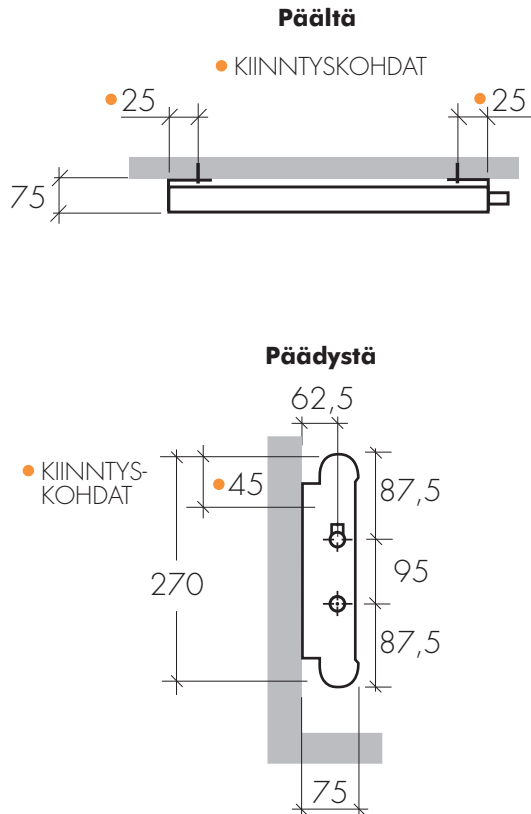

Patteri AB kytkentä käännettävissä 180° = FE, myös liitinmuhvit.


Laatujärjestelmä: SFS - EN ISO 9002

- TYYPIT:** S
- PITUUDET:** 350 mm -1500 mm (3000) max.
- KORKEUS:** 270 mm.
- KANNAKKEET:** päätykoteloiissa valmiina, nopea asennus vain 2-kiinnityskohtaa.
- MAALAUS:** xal-TREND 8 valkoinen
xal-CLASSIC 01 harmaa
- LIITINMUHVIT:** 2 x 3/8" ilmaruuvein.
- CU-putket:** ø 15 mm

LÄMMÖNLUOVUTUSTEHOT: (w)=



$$\frac{60^{\circ}\text{C}+55^{\circ}\text{C}}{2} -22,5^{\circ}\text{C}$$

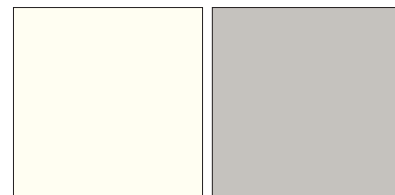Aistikkaan lämpöiset
IGP-Dura®xal uutuusvärit



xal-TREND 8 valkoinen vakio

xal-CLASSIC 01 harmaa vakio

S-CW	PATTERI- TYYPPI	KORKEUS mm	PITUUS mm	LVI-KOODI	TEHO W $\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$		
	S-CW-35	270	350		100		
	S-CW-45	270	450		155		
	S-CW-55	270	550		190		
	S-CW-65	270	650		220		
	S-CW-75	270	750		255		
	S-CW-85	270	850		285		
	S-CW-95	270	950		320		
	S-CW-110	270	1100		370		
	S-CW-130	270	1300		440		
	S-CW-150	270	1500		510		
	S-CH-35	270	350		100		
	S-CH-45	270	450		155		
	S-CH-55	270	550		190		
	S-CH-65	270	650		220		
	S-CH-75	270	750		255		
	S-CH-85	270	850		285		
	S-CH-95	270	950		320		
	S-CH-110	270	1100		370		
	S-CH-130	270	1300		440		
	S-CH-150	270	1500		510		

HUOM: Yli 200 W tehoiset mallit kytkettävä lämmitysverkostoon, uuden D-1 -ohjeen mukaan (rajoitus).

Kuivauspatterit soveltuvat käyttövesi tai lämpöjohtoverkoston.

Tilausesimerkki: **esim. S-CW-45 (xal-TREND 8)**
esim. S-CH-45 (xal-CLASSIC 01)

ALCUTERM KONVEKTORIT 2013

www.alcuterm.fi

*Suomalaista Design laatutyötä ja
huippuosaamista jo vuodesta 1992 alkaen*

Myynti:

Länsi/keski-Suomi: Hannu Järvinen
Puh. 0500 620 889
Fax 03-253 0941

Valmistaja: OY ALCUTERM AB
Osoite: Hannuksentie 12-14, 02270 ESPOO
Puh. 0400-811 562
Fax 09-888 2904
E-mail: seppo.partanen@alcuterm.fi
www.alcuterm.fi

Myynti myös LVI-tukkuliikkeiden kautta