

# ALCUTERM

KONVEKTORIT 2011



<b>A</b>
<b>L</b>
<b>E - 1</b>
<b>DESIGN</b>

## **KUIVAUSELEMENTTI**

**VALKOINEN**



**ASENNUSOHJE JA MITAT:**

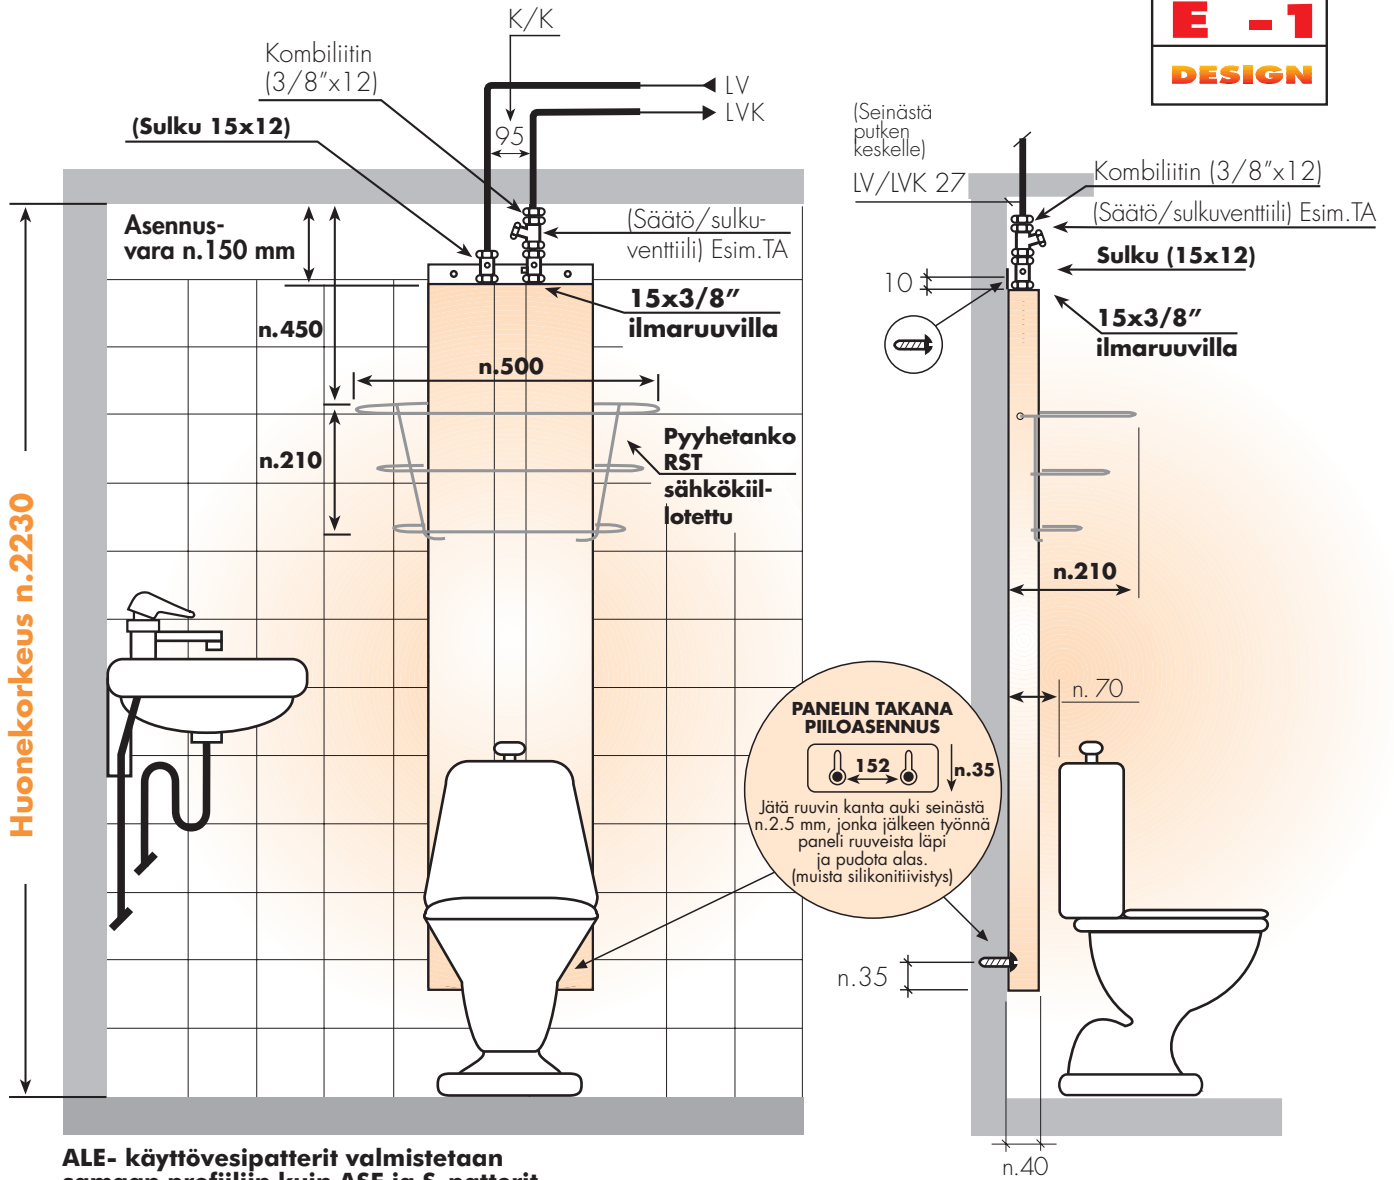

**ALE- käyttövesipatterit valmistetaan samaan profiiliin kuin ASE ja S-patterit.**

	<b>PATTERI-TYYPPI</b>	<b>KORKEUS</b>	<b>LEVEYS VAKIO</b>	<b>LVI-KOODI</b>	<b>TEHO W Δt=35°C</b>
<b>Maalattu RAL-9010 Polyesterimaalaus Vakio</b>	<b>A L E-1</b>	1000	270	5486801	60
	<b>A L E-1</b>	1200	270	5486811	120
	<b>A L E-1</b>	1500	270	5486816	198

**MAALAUUS: Polyesteri värisävy RAL-9010 vakio. Muut RAL-värisävyt sekä anodisoitu tilauksesta.**

**Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus.**

**Esim: ALE-1-1200**

**Toimitukseen kuuluu:** Patteri ja 15 x 3/8" liitin ilmaruuvilla, pyyhetanko RST, sähkökiilotettu ja peitekotelo anodisoituna tai RAL-maalattuna.

**Käyttökohteet: Esim. erilliset wc:t.**

**Huom! Peitekotelon korkeus vakiona 230 mm, tilauksesta 300, 400 ja 500 mm.**

**Huom! Poikkeavat huonekorkeudet mainittava.**

**Lämmönluovutus:**

$$\text{Teho: } \frac{W = 60^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}}{2} - 22,5^{\circ}\text{C}$$