ALCUTERM
KONVEKTORIT 2011

ALE -4 DESIGN

KUIVAUSELEMENTTI

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2011

ASENNUSOHJE JA MITAT:

ALE -4
DESIGN

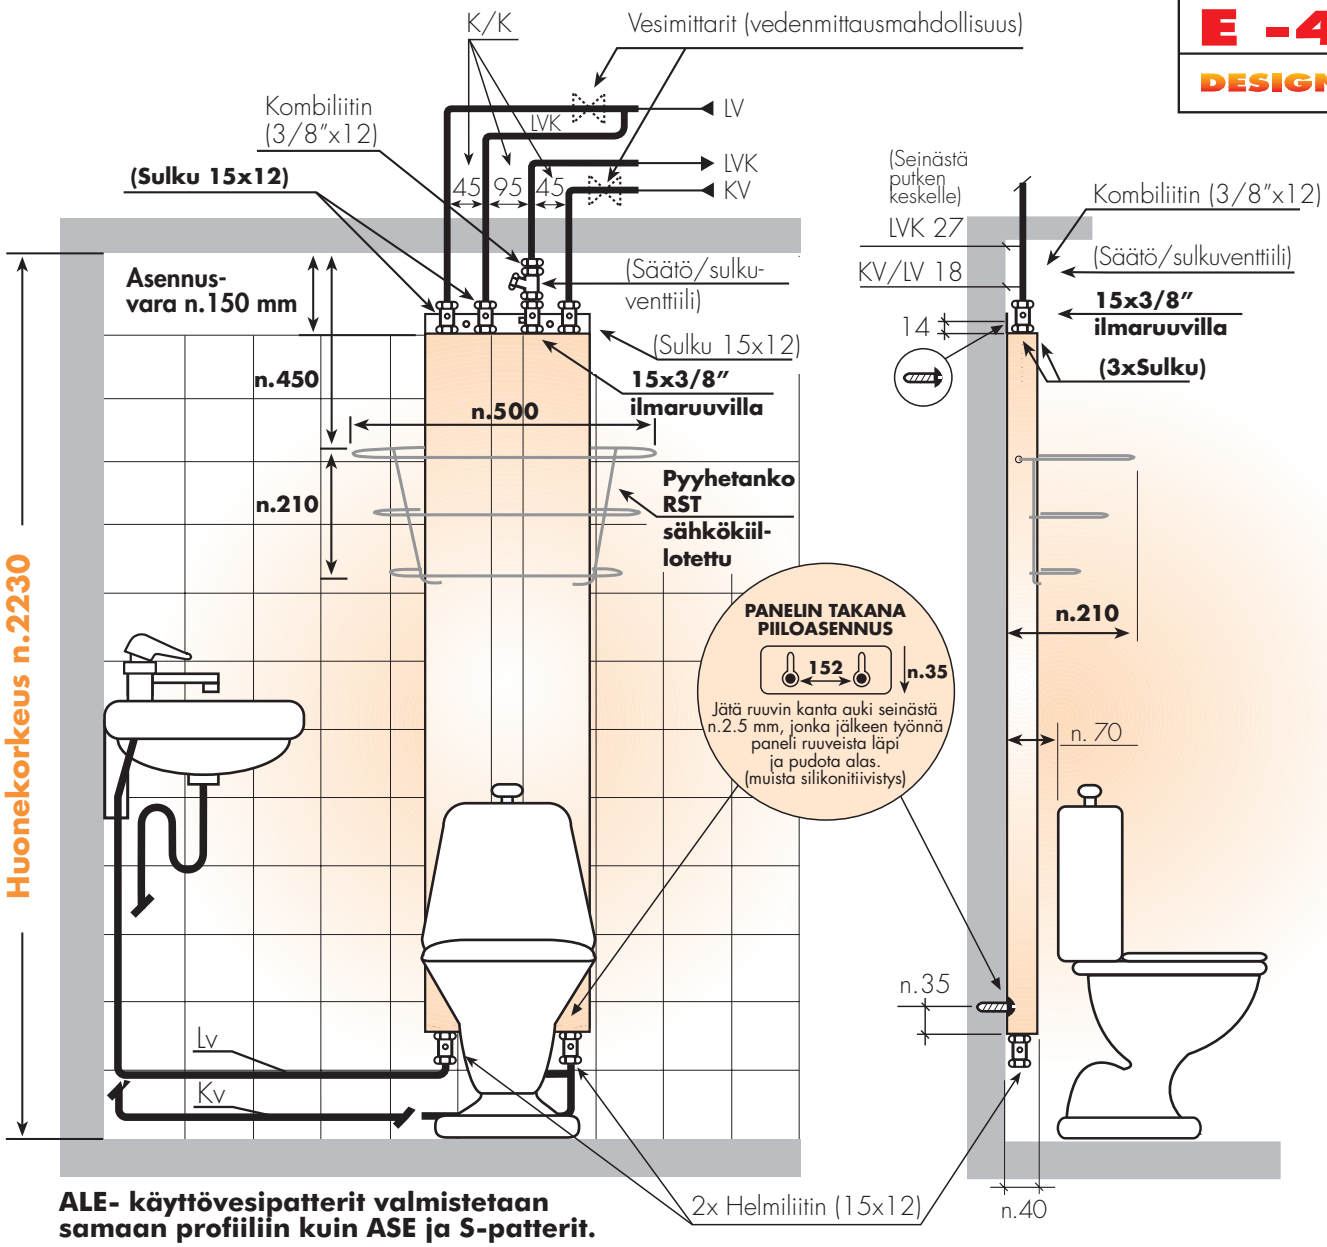

ALE- käyttövesipatterit valmistetaan samaan profiiliin kuin ASE ja S-patterit.

	PATTERI-TYYPPI	KORKEUS	LEVEYS VAKIO	LVI-KOODI	TEHO W Δt=35°C
Maalattu RAL-9010 Polyesterimaalaus Vakio	**A L E-4**	1000	270	5486851	60
	A L E-4	1200	270	5486861	120
	A L E-4	1500	270	5486866	198

MAALAUS: Polyesteri värisävy RAL-9010 vakio.
Muut RAL-värisävyt sekä anodisoitu tilauksesta.

Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus.
Esim: ALE-4-1200
Toimitukseen kuuluu: Patteri ja 15 x 3/8" liitin ilmaruuvilla, pyyhetanko RST, sähkökiillotettu ja peitekotelo, anodisoituna tai RAL-maalattuna.

Käyttökohteet: Esim. erilliset wc:t.

Huom! Peitekotelon korkeus vakiona 230 mm, tilauksesta 300, 400 ja 500 mm.

Huom! Poikkeavat huonekorkeudet mainittava.

Lämmönluovutus:

Teho: $W = \frac{60°C + 55°C}{2} - 22{,}5°C$