

ALCUTERM

KONVEKTORIT 2013

UUTUUS!

CR

CW

CH


EL-ER

DESIGN

**Kupariset, sähkötoimiset,
nestetäytteiset
LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET**



**Kupariset, sähkötoimiset,
 nestefäytteiset
 LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET**

	PATTERI- TYYPPI	KORKEUS mm	LEVEYS mm	LVI-KOODI	LÄMMÖN LUOVUTUS TEHO W/n	PUTKI- KAARIEN LUKUM.	SÄHKÖ- VASTUKSEN TEHO W
KROMATTU Vakio 	CR-ELL	650	500	5280506	105	5	300W/230 VAC
	CR-ELL	785	500	5280516	140	8	300W/230 VAC
	CR-ELL	1190	500	5280526	210	12	300W/230 VAC
	CR-ELR	650	500	5280508	105	5	300W/230 VAC
	CR-ELR	785	500	5280518	140	8	300W/230 VAC
	CR-ELR	1190	500	5280528	210	12	300W/230 VAC
xal-TREND 8 VALKOINEN tilauksesta	CW-ELL	650	500	5280507	155	5	300W/230 VAC
	CW-ELL	785	500	5280517	210	8	300W/230 VAC
	CW-ELL	1190	500	5280527	310	12	300W/230 VAC
	CW-ELR	650	500	5280509	155	5	300W/230 VAC
	CW-ELR	785	500	5280519	210	8	300W/230 VAC
	CW-ELR	1190	500	5280529	310	12	300W/230 VAC
xal-CLASSIC 01 HARMAA tilauksesta	CH-ELL	650	500		155	5	300W/230 VAC
	CH-ELL	785	500		210	8	300W/230 VAC
	CH-ELL	1190	500		310	12	300W/230 VAC
	CH-ELR	650	500		155	5	300W/230 VAC
	CH-ELR	785	500		210	8	300W/230 VAC
	CH-ELR	1190	500		310	12	300W/230 VAC

CR
CW
CH
EL-ER
DESIGN


Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus/leveys.

Esim: CR-ELL-650 X 500 (kromattu vakio). Vasemmalla sähkövastus.
 CR-ELR-650 X 500 (kromattu vakio). Oikealla sähkövastus.
 CW-ELL-650 X 500 (xal-TREND 8). Vasemmalla sähkövastus.
 CW-ELR-650 X 500 (xal-TREND 8). Oikealla sähkövastus.
 CH-ELL-650 X 500 (xal-CLASSIC 01) Vasemmalla sähkövastus.
 CH-ELR-650 X 500 (xal-CLASSIC 01) Oikealla sähkövastus.

- Sähkövastus: IP-44, (D) (FI) (N) (S) (EN 60335-1), CE.
- Toimituksen kuuluu: patteri, kannakkeet, erillinen kuivausteline sekä
- kiinnitysruuvit $\varnothing 6$ mm. RST.
- Takuu: 2 vuotta, sähkövastukselle. Patterille 5 vuotta.
- Alcuterm sähkötoimiset lämmitys / kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia,
- kestäviä sekä tyylikkää muotoilultaan soveltuvat kuivauksen lisäksi erinomaisesti kosteiden tilojen lämmitykseen.
- Lämmitys / kuivaustelineet on asennettava aina niin, että sähkövastus on alhaalla.
- Pattereissa portaaton tehon säätö 0-7.

Pistokejohdon pituus n. 1,5 m, pistoketulpaliitäntä voidaan katkaista ja asentaa kiinteästi.


Asennusesimerkki:

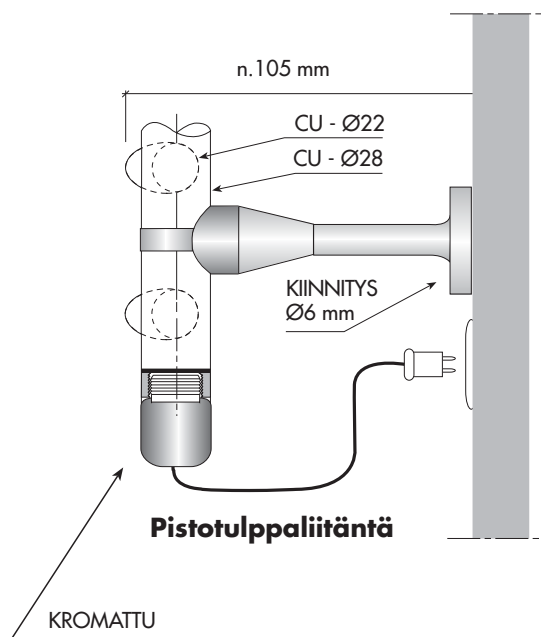


Aistikkaan lämpöiset
IGP-Dura®xal uutuusvärit
erikoistilauksesta



xal-TREND 8
valkoinen



xal-CLASSIC 01
harmaa



Design-kannake
materiaali messinki

ALCUTERM
KONVEKTORIT 2013

UUTUUS!

CR
CW
CH
EL-ER
DESIGN

**Kupariset, sähkötoimiset,
nestetäytteiset
LÄMMITYS/KUIVAUSTELINEET**



CR-785 x 500

Myynti:

Tampere /Muu Suomi
Hannu Järvinen
Puh. 0500-620 889
Fax 03-253 0941
E-mail: hannu.jarvinen@alcuterm.fi

Valmistaja:

OY ALCUTERM AB
Osoite: Hannuksentie 12-14
02270 ESPOO
Puh. 0400-811 562
Fax 09-888 2904
E-mail: seppo.partanen@alcuterm.fi
www.alcuterm.fi