

# ALCUTERM

KONVEKTORIT 2012

**CRIS**

**DESIGN**

## **Kupariset, vesitoimiset LÄMMITYS/ KUIVAUSTELINEET**

**ylhäältä kytkentä  
suora mallisto  
patentoitu ja mallisuojeattu**



**CRIS-515 x 502**



**CRIS-650 x 502**



**CRIS-785 x 502**




**CRIS-920 x 502**



**CRIS-1190 x 502**

**Kupariset, vesitoimiset  
LÄMMITYS/ KUIVAUSTELINEET  
Kytkentä ylhäältä  
suora mallisto  
patentoitu ja mallisuojuattu**

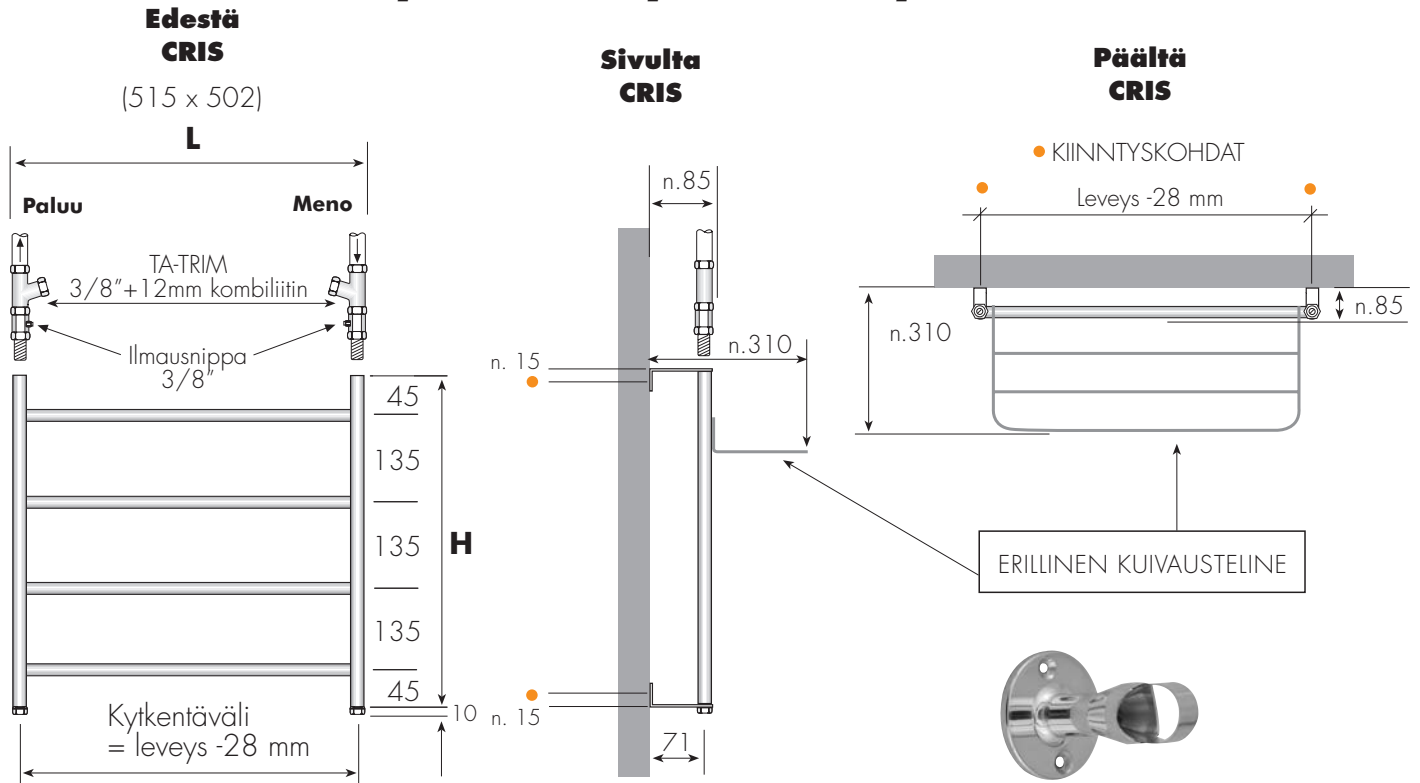


Vaihtoehtona Design-kannake  
Materiaali: messinki

**Laatujärjestelmä:**  
**SFS-EN ISO 9002**

**L= Leveys**  
**H=Korkeus**

- Tehomittaukset tehty VTT:llä
- Alcuterm vesitoimiset kuivaustelineet ovat erittäin korkealaatuisia, kestäviä sekä tyylikkää muotoilultaan ja soveltuvat erinomaisesti kosteiden tilojen kuivaukseen.
- **Erillisen kuivaustelineen edut: Kuivausta ilmastavasti, riittävästi, järkevästi pieniinkin tiloihin.**  
Erilliset kuivaustelineet voidaan siirtää helposti roikkumaan pujottamalla takakautta mille tahansa välipuolalle, kun sitä/niitä ei tarvita, katso kuva. Kuivauspatterin yläpään asennuskorkeus lattiasta n. 1800-1950 mm suositus.
- **Uutuutena myös MTT mallistomme, jos vielä tarvitset lisätilaa kuivaukseen, pienet pyykkit, lakanat ym. katso [www.alcuterm.fi](http://www.alcuterm.fi) MTTW, MTT monitoimitelineet leveydet: 500, 600, 800 ja 1000, korkeus 200 mm.**

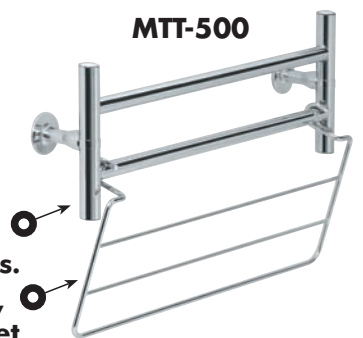

**MTT-500**

**Materiaalit:** Lämmitys/kuivaustelineet valmistetaan tyyppihyväksytyistä kupariputkista CU-Ø28, CU Ø22 CuPori.

**Käyttökohteet:** Kylpyhuoneet, tuulikaapit, kodinhoituhuoneet, wc:t, kuraateiset jne.

**Soveltuu:** kytkettäväksi käyttövesi -tai lämpöjohtoverkostoon.

**Säätö:** Kuivaustelineissä säätö/sulku esim. TRIM-A-venttiilit. halutut venttiilit mainittava esim. työselityksessä.

**Kytkentä:** Ylhäältä 2x3/8", ilmaus ylhäältä, 2 x.

**Kannatus:** Ylhäältä ja alhaalta, L-kannakkein vakio.


Design-kannake mainittava tilauksessa.

**Pintakäsittelyvaihtoehdot:** Kromaus, valkoinen mallisto sekä muut RAL värit.

**Toimitukseen kuuluu:** Patteri, kannakkeet, erillinen kuivausteline sekä kiinnitysruuvit ø6 mm. RST.  
Ilmausnipat 2 kpl.

**Takuu: 5 vuotta.**

**Kupariset, vesitoimiset  
LÄMMITYS/ KUIVAUSTELINEET**  
**KytKentä ylhäältä**  
**suora mallisto**  
**patentoitu ja mallisuojava**

● TEHTAAN VARASTOKOOT	PATTERI-TYYPPI	KORKEUS mm	LEVEYS mm	LVI-KOODI	TEHO W KROM. $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$	PUTKI-KAARIEN LUKUM.
<b>KROMATTU</b>  	● <b>CRIS</b>	515	502	5489551	65	4
	● <b>CRIS</b>	650	502	5489556	90	5
	● <b>CRIS</b>	785	502	5489561	130	8
	● <b>CRIS</b>	920	502	5489566	150	9
	● <b>CRIS</b>	1190	502	5489571	195	12

- Erillinen kuivausteline vakiotoimituksessa, 502 ja 400 leveissä.
- Tilauksesta toimitamme erillisiä kuivaustelineitä 2 kpl malleihin CRIS-920 ja 1190.
- Tilauksessa mainittava: esim. CRIS-920x502+2 (=kahdella erillisellä kuivaustelineellä)
- Tilauksessa mainittava: patterityyppi/korkeus/leveys.  
Esim: CRIS-650 X 502 (kromattu)
- Tilauksesta valmistamme leveyttä 400 mm, CRIS-mallisto.
- AlakytKentä tilauksesta, mainittava.
- Valkoinen mallisto tilauksesta, esim. CWIS-650-502.

Tehomittaukset tehty VTT:llä.

**Lämmönlvovutus W**

$$\text{Teho: } \Delta t 35^{\circ}\text{C} = \frac{W = 60^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}}{2} - 22,5^{\circ}\text{C}$$